

G.M. ELECTRONICA S.A.

componentes electronicos

Tte. Gral. J.D. Peron 2131 1040 - Buenos Aires - Argentina

Tel.: 54-11-4953-0417 Fax: 54-11-4953-2971

email: info@gmelectronica.com.ar

web site: <http://www.gmelectronica.com.ar>

DISIPADORES TERMICOS

CODIGO	FIGURA	APLICACIONES/OBSERVACIONES	DIMENSIONES (mm)
HE101	A	PARA TO-18 (metálico)	∅ MAX=16; h max=10
291C1-36AP	B	PARA TO-202 / TO-220 CON CLIP DE FIJACION	A=22; B=17; h=9
291C1-80AP	B	PARA TO-202 / TO-220 CON CLIP DE FIJACION	A=22; B=17; h=20
635-1.25	F	PARA TO-66 / TO-3 (NEGRO)	A= 45; B= 45; h=32
HE100	C	PARA MICROPROCESADOR (NEGRO)	A=54; B=51; h=17
HE102	C	PARA MICROPROCESADOR (40x40mm) (NEGRO)	A=75; B=50; h=13
HTS125-P	G	PARA MICROPROCESADOR PENTIUM (NEGRO)	A=53; B=53; h=40

CODIGO	FIGURA	RESISTENCIA TERMICA R _{θSA} (°C/W)		DIMENSIONES (mm)
		CONVECCION		
		NATURAL	FORZADA	
HE 310	H	6.4	1.8	A=51; B=50; C=21; h=14
HE 320	I	3.3	1.1	A=121; B=38; C=33; h=12
HE 330	I	2	0.65	A=121; B=76; C=33; h=12
HE 500	J	1.85	0.65	A=122; B=38; C=33; h=30
HE 510	J	1.5	0.4	A=122; B=76; C=33; h=30
HE 530	K	0.7	0.19	A=124; B=76; C=31; h=67
HE 540	K	0.58	0.16	A=124; B=141; C=31; h=67
HE 85/2	L	2	0.48	A=112; B=50; C=36; h=34
HE 85/4	L	1.5	0.35	A=112; B=100; C=36; h=34
HE 80/5	M	0.6	0.21	A=103; B=126; C=44; h=102













HE930T : NIPLE AISLANTE DE TEFLON PARA HE320 / 330 / 500 / 510 / 530 / 540

BARRAS DISIPADORAS

CODIGO	DESCRIPCION	PERFIL FIGURA
HE30	BARRA DE 2 METROS (sin anodizar)	H
HE32	BARRA DE 2 METROS (sin anodizar)	I
HE40	BARRA DE 2 METROS (sin anodizar)	N
HE50	BARRA DE 2 METROS (sin anodizar)	J
HE53	BARRA DE 2 METROS (sin anodizar)	K

23/05/03

FIGURAS:

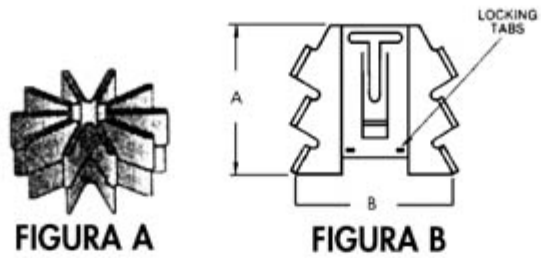

[|Catálogo de productos|](#)

[|E-Mail|](#) [|Home Page|](#)